

Installationsanleitung

Stationäres Terminal

Free 100 D



Inhalt

A Erste Schritte.....	2
A.0 Sicherheitshinweise.....	2
A.1 Installation	3
A.2 Varianten	3
A.3 Gerätebeschreibung	4
A.4 Gerät anschließen	5
A.5 Einstellungen für Telefonanlagen	6
A.6 Inbetriebnahme.....	7
A.7 Papier einlegen.....	8

© TeleCash GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten.
Änderungen vorbehalten.
Abbildungen ähnlich.
Ausgabe 1, Stand Januar 2010

Mit freundlicher Unterstützung von



A Erste Schritte

A.0 Sicherheitshinweise

- Halten Sie ausreichenden Abstand zu anderen elektrischen Geräten wie z.B. **Entwerter für Sicherungsetiketten (min. 50cm)** ein, da diese zu Funktionsstörungen führen können
- Versuchen Sie niemals das Terminal zu öffnen. Beim unbefugten Öffnen werden alle sicherheitsrelevanten Daten gelöscht und somit die Geräte außer Funktion gesetzt. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller ausgeführt werden.
- Das Gerät niemals in Wasser tauchen, offenes Feuer werfen oder hoher Feuchtigkeit aussetzen. Das Gerät bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch abwischen. Keine Reinigungsmittel verwenden. Setzen Sie das Gerät nicht Temperaturen über 50 °C aus, wie sie hinter Glas bei direkter Sonneneinstrahlung auftreten können.
- Bei normaler Benutzung des Kartenlesers (keine verschmutzten Karten, in Haus Anwendung) ist der Kartenleser einmal pro Woche mit geeigneten Reinigungskarten (trocken oder feucht) zu reinigen.
- Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise oder falscher Bedienung wird keine Gewährleistung für eventuell auftretende Schäden übernommen.

A.1 Installation

Für die Installation und Inbetriebnahme sind folgende Arbeiten notwendig:

- Geräte aufbauen und anschließen.
- Amtsholung für Telefonanlage einstellen (falls notwendig).
- Initialisierung am Netzbetrieb durchführen.
- Testzahlung mit anschließendem Storno und Tagesabschluss durchführen

A.2 Varianten

Das Free 100 D ist in folgenden Varianten erhältlich:

- Free 100 D ISDN
- Free 100 D Ethernet / Analog

A.3 Gerätebeschreibung



F₁
F₂
F₃
F₄

Funktionstasten
<F1> bis <F4>

ALPHA

Menü-
Aufruftaste

MO M1 M2 M3

Menü-
Navigationstasten
<M0> bis <M3>

Funktionstaste

<STOP>

Funktionstaste

<CORR>

Funktionstaste

<OK>

Anschlüsse:



Nicht relevant

RS232

Nicht relevant



Telefonanschluss analog

ISDN

Telefonanschluss ISDN

10Base

LAN Anschluss (TCP/IP)


Achtung:

Die Anschlüsse Analog und 10BaseT sind alternativ zum Anschluss ISDN
Der USB-Port ist derzeit nicht aktiv.

A.4 Gerät anschließen


Netzanschluss:

Der Netzanschluss ist seitlich am Terminal angebracht. Für die Zugentlastung ist eine Kabelführung angebracht. Das Kabel wird wie in der Skizze angedeutet eingesteckt, dann 1/4 Drehung gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Damit ist der Stecker verriegelt.

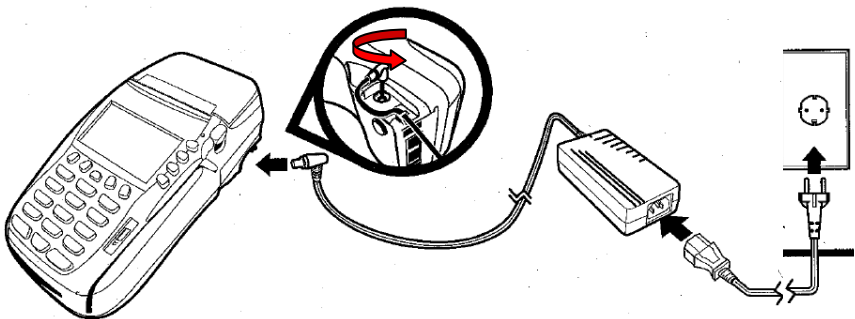

A.5 Einstellungen für Telefonanlagen

Die Amtsholung wird im Untermenü *[M 5] Modem...* hinterlegt. Die häufigste Art der Amtsholung über eine Kennziffer (z.B. „0“) wird wie folgt eingestellt:

- Funktion *[M 5.2] Kennziffer* 2 x  , 5 , 2 , <Mngr.>
- Managerpasswort eingeben: Ⓢ ... Ⓢ
- Eintrag editieren: <Ändern>
- Kennziffer eingeben (max. 4 Stellen): Ⓢ ... Ⓢ
- Eingabe speichern: <Speichern>
- Menü verlassen: 2 x <STOP>

Benötigt die Telefonanlage zwischen der Amtsholung und Wahl der eigentlichen Rufnummer eine Wartezeit, kann diese im Menü *[M 5.4] Wartezeit Amt:* eingestellt werden (in Sekunden).

Spezielle Arten der Amtsholung wie Flashtaste werden über die Funktion *[M 5.3] Flashtaste* aktiviert. Es kann immer nur eine Art der Amtsholung aktiv sein.

Benötigt die ISDN Telefonanlage zum Verbindungsaufbau eine MSN vom Terminal, kann diese über die Funktion *[M 5.7] Eigene MSN* im Terminal hinterlegt werden.

A.6 Inbetriebnahme

Das Gerät erhalten Sie vorkonfiguriert, so dass das Gerät sofort einsetzbar ist.

Bitte nehmen Sie aber noch eine Testzahlung inkl. Storno und Tagesabschluss vor.


- | | |
|---|-----------------|
| 1. Test-Zahlung durchführen (z.B. 1,00 EUR) | Betrag + <OK> |
| 2. Test-Zahlung stornieren mit Funktion <i>STORNO</i> | <M0> , <Start> |
| Managerpin eingeben | 1111 + <OK> |
| Transaktionsnummer eingeben | (TA-Nr.) + <OK> |
| 3. Tagesabschluss durchführen | <M3> , <OK> |

Wurden alle Funktionen inkl. des Tagesabschluss fehlerfrei durchgeführt, ist die Inbetriebnahme abgeschlossen.

Können Sie keine Zahlung durchführen, finden Sie Hilfe in der Bedienungsanleitung, welche Sie bequem Online unter www.simplycash.de herunterladen können, sowie telefonischen Support unter der Hotline 0900 1 000082 (0,99 € je Minute aus dem dt. Festnetz).

A.7 Papier einlegen

1. Entriegelung nach unten drücken

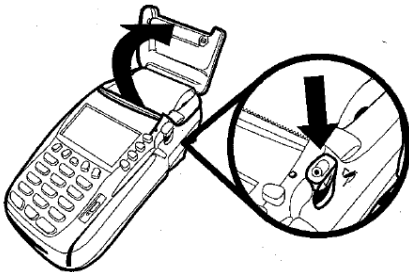

2. Papier wie abgebildet einlegen



3. Papier über die Klinge ziehen und Klappe schließen, eventuell mit **<OK>** bestätigen

